

# SMARTLIFE

En **Uruguay**: Importado, distribuido y garantizado por  
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones,  
Uruguay. RUT N° 216175440017. [www.visuar.com.uy](http://www.visuar.com.uy)



# SMARTLIFE



SECARROPAS  
MODELO SL-DRY7022

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

## CONTENIDO

---

Información de seguridad.....	1
Instalación antes de usar.....	4
Nombre de la pieza.....	4
Aviso antes de su uso.....	4
Precauciones.....	5
Instalación sencilla.....	6
Panel de control.....	8
Explicación de funcionamiento.....	9
Instrucciones de secado para la ropa.....	10
Limpieza y mantenimiento rutinario.....	11
Precauciones.....	13
Especificaciones técnicas.....	14

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

### Información de seguridad

- 1 ) Diseño único y de lujo : El diseño es de acuerdo a la carga frontal lavadora con aspecto único .
- 2 ) Control Micro: Manejo cómodo y sencillo con la ayuda de la placa PCB , y que se siente la temperatura durante el secado automático.
- 3 ) Tamaño de ventana de la puerta grande: Consulte el procedimiento de secado con claridad a través de esta ventana.
- 4 ) Abrir la puerta de 180 °: Es muy conveniente para poner dentro y fuera ropa con 180 ° de ángulo rango de apertura .
- 5 ) Instrucciones compacto: la capacidad adecuada y la perspectiva única con anti-polvo , antihumedad, antivibración, larga duración y diseño de bajo ruido.
- 6 ) La secadora no debe de secar tejidos que han sido lavados con productos químicos industriales.
- 7 ) El filtro de pelusas se debe de limpiar después de cada uso de la máquina.
- 8 ) No se debe de permitir la acumulación de hilachas alrededor de la secadora
- 9 ) Se debe proporcionar una ventilación adecuada para la parte posterior de la secadora, el flujo de gases en la sala puede producir combustible para otros electrodomésticos, incluyendo fuegos abiertos.
- 10 ) No seque prendas sin lavar en la secadora .
- 11 ) Los artículos que se han manchado con sustancias tales como petróleo , acetona , alcohol , gasolina queroseno , quitamanchas, aguarrás, ceras y removedores de cera deben lavarse en agua caliente abundante con una cantidad extra de detergente antes de ser secado en la secadora .
- 12 ) Los artículos tales como goma espuma ( forma de látex ) , gorros de ducha , textiles impermeables , artículos respaldo de goma y ropa o almohadas equipados con almohadillas de goma espuma no se deben secar en la secadora .

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

13) Los suavizantes, o productos semejantes, deben ser usados conforme especificados en las instrucciones del suavizante.

14) La fase final del ciclo de la secadora de ropa ocurre sin calor (ciclo de enfriamiento) para garantizar que los artículos están a la temperatura ambiente, lo que garantiza que los artículos no serán dañados.

15) AVISO: Nunca interrumpa el ciclo de la secadora de ropa a no ser que todos los artículos sean removidos rápidamente y esparcidos de modo a que el calor es disipado.

16) El aire de escape no debe ser descargado en una tubería que será utilizado para humos de escape de quema de gas u otros combustibles del aparato.

17) El aparato no debe ser instalado por detrás de una puerta con cerradura, una Puerta corrediza o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al de la secadora de ropa. De este modo, la abertura total de la secadora de ropa Es restringida.

18) Los artículos con óleo o aceite podrán inflamarse espontáneamente, especialmente cuando expuestos a fuentes de calor como en una secadora de ropa. Los artículos se calientan provocando una reacción de oxidación en el óleo (la oxidación provoca calor). Si el calor no se puede disipar, los artículos podrán calentarse tanto que podrán incendiarse. Apilar, amontonar o almacenar los artículos con óleo podrá impedir que el calor se disipe y por eso, podrán provocar peligro de incendio.

19) Si es inevitable la colocación en la secadora de ropa de artículos con tejidos que contengan aceite vegetal o aceite de cocina o hayan sido contaminados por productos para el pelo, deben ser lavados previamente en agua caliente con una dosis extra de detergente.

Esto reducirá, pero no eliminará el peligro.

20) Este aparato no debe de girarse durante la utilización normal o mantenimiento.

21) Revisar que todos los objetos de los bolsillos han sido retirados, tales como encendedores u objetos de plásticos.

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

22) Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o capacidades mentales o falta de experiencia y conocimiento, si son supervisados o instruidos acerca del el uso del electrodoméstico en una manera segura y entender los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. Su limpieza y mantenimiento no se hará nunca con un niño sin supervisión.

23) Revisar todos los objetos de los bolsillos, tales como encendedores y objetos plásticos

24) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.

25) Este aparato es sólo para uso en interiores.

26) Las salidas no deben de ser obstruidas por una alfombra.

27) Los niños menores de 3 años deben de mantenerse alejados a menos que tengan una supervisión constante por adultos.

Eliminación correcta de este producto:




Esta marca indica que este producto no debe ser eliminarse junto con otros residuos domésticos en todo el UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente

o la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, debemos de reciclarlo correctamente para promover el desarrollo sostenible de la reutilización de los recursos materiales. Para devolver el usado, por favor utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el establecimiento donde el producto fue comprado . Ellos pueden recogerlo para su reciclaje y para el seguro ambiental.

## Instalación antes de su uso

### Nombre de las partes

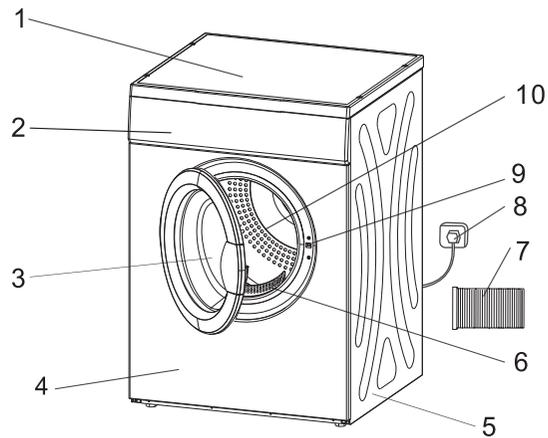


1. Panel superior 2. Panel de control 3. Puerta 4. Panel frontal 5. Panel lateral 6. Filtro  
7. Tubo flexible 8. Cable de enchufe 9. Botón 10. Caja del tambor

### Paso 1 : Conexión de energía

La secadora emplea corriente alterna con la tensión y frecuencia nominales. Cuando el voltaje oscila entre el 6% de la tensión nominal, la secadora puede trabajar normalmente. Una toma de alimentación especial para la secadora es lo correcto y es mejor que sea puesta detrás de la misma para mayor comodidad y seguridad. El método utilizado para la conexión se muestra en la figura a continuación.

Para estar seguro, por favor, hacer mejoras en cuanto posible de acuerdo con las reglas y sugerencias antes mencionadas



### NOTAS

El enchufe y el cable de puesta a tierra deben ser instalados por un electricista para evitar la instalación incorrecta, si usa un enchufe para garantizar la seguridad del uso de la electricidad. El cable de alimentación de la secadora utiliza una conexión Y, si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas de forma que se evita un peligro. No conectar el cable de conexión a tierra con el cable neutro, puede producir sobrecarga, y es probable que cause el peligro de descarga eléctrica


## Instalación antes de su uso

### Paso 2: Precauciones


No instale o almacene la secadora donde esté expuesta a temperaturas bajo cero o al agua o expuesto al la intemperie, esto podría causar daños permanentes que invalidan la garantía del aparato.




Deje finalizar completamente el ciclo de lavado y centrifugado en la lavadora, un centrifugado alto y correcto reduce el tiempo de secado y el ahorro de energía.




No lave ni seque artículos que se hayan sido lavados o puestos en remojo con sustancias combustibles o explosivos (tales como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolvente de limpieza en seco, queroseno etc



No permita que los niños jueguen con el aparato. Es necesaria su supervisión si los niños se encuentran cerca de la máquina secadora.



Mantener el área alrededor de la abertura de escape y las áreas adyacentes libres de acumulación de pelusa o polvo y la suciedad. Un puerto obstruido puede reducir el flujo de aire.



Asegúrese de que el pulverizador combustible no se acerca a la secadora cuando está trabajando, una vez que tenga fugas, no toque ni el enchufe o iniciar / pausa en él.



Nunca intente operante este aparato si está dañado funcionando mal, está parcialmente desmontada o haya partes rotas o faltantes, incluyendo un cable o enchufe dañado



Por favor no use el aparato con las manos y los pies mojados




## INSTALACIÓN SENCILLA

No almacene plástico, papel o ropa que se puedan quemar o derretir en la parte superior de la secadora durante el funcionamiento




El aire de salida no debe ser dado de alta en un conducto que sea utilizado para expulsar humos de la estufa quema de gas y otros combustibles



No seque artículos que contengan goma, plástico o materiales semejantes como sujetadores almohadados, zapatillas, chanclos, esteras de baño, alfombras, baberos, pantalón de bebé, gabardinas para la lluvia, bolsas de plástico o almohadas que podrán derretir o incendiarse. Algunos materiales de goma, cuando calentados, pueden producir incendios a través de combustión instantánea en determinadas circunstancias.



La puerta se puede abrir solamente después de que se completó el programa de secado. No debemos de abrir la puerta antes de la finalización del programa ya que puede humear y podemos evitar que el valor caliente de la maquina pueda quemarnos la piel.



Este producto pertenece al tipo de productos electrónicos y por favor tome nota de seguridad en consecuencia:

Es obligado utilizar la conexión a tierra y tener en cuenta no realizar la conexión con otra de uso común como la tubería de gas o la tubería de agua, etc. asegúrese de que la diferencia de las líneas diferentes y que no están conectados entre si

Por favor utilice toma especial que es según la Nacional Standard y perdurará actual 10A para estar seguro, por favor, hacer mejoras tan pronto como sea posible de acuerdo con las normas propuestas mencionadas más arriba


Por favor tenga atención a los símbolos en las etiquetas de las ropas. La secadora de ropa solo debe ser utilizada en materiales que puedan secarse. Preste atención a los siguientes símbolos:

Secar	Normal	No secar con secadora	No secar
Tendadero/ cuelgue para secar	Secado plano	Secado plano	En la sombra
Lavar en seco	No lave en seco	Ciclo normal lavado en seco sin solventes	Ciclo normal lavado en seco, solo solventes de petróleo

## Simple Instalación


### Simple Instalación

Paso 1: La secadora de ropa debe ser colocada en un área ventilada nunca a una distancia inferior a 10 cm de la pared. Si se coloca en una habitación como un baño, es aconsejable no colocar ningún obstáculo a 1.5 m en la parte frontal de la secadora de ropa y mantener el área bien ventilada.



### Paso 2.: Ajustar la Nivelación

Ate un objeto pesado al hilo en la parte frontal y en las dos partes laterales de la secadora de ropa. Por favor consulte las imágenes abajo y si A=A y B=B, esto significa que la secadora de ropa está colocada horizontalmente. Si no está colocada correctamente podrá poner algo en el suelo para nivelar.

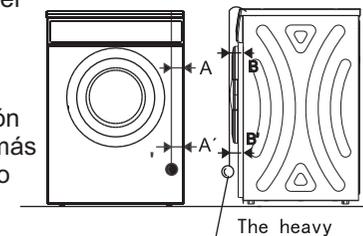

#### •Aviso:



Si la secadora no se puede colocar en posición horizontal (el ángulo de inclinación es de no más de 2), la secadora funcionará desequilibrada o dejar de trabajar a veces

#### •Aviso al instalar:

No instale la secadora en el aire libre o en lugar fácilmente dañados por la lluvia; No coloque la parte posterior o la secadora cerca de cortinas o algo en el viento No hay lugar de la secadora cerca de gas inflamable o área

### PASO 3 . En cuanto a la fijación o tubo flexible


Conecte un lado del tubo flexible con uso a la parte trasera del respiradero, después fijelo fácilmente hasta que esté apretado. La otra extremidad del tubo flexible será extendida hasta el exterior de la habitación. Por favor consulte las imágenes abajo para proceder al método correcto de montaje.

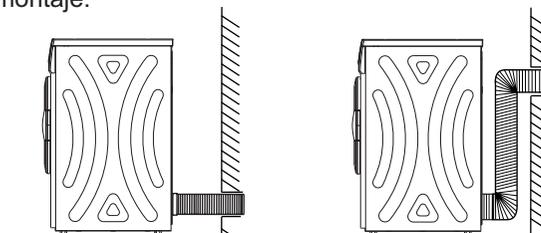

## Panel de Control

### Panel de Control

Siga las instrucciones para iniciar a utilizar su nueva secadora. Por favor, consulte las secciones específicas de este manual para instrucciones obtener información detallada. Advertencia Importante: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, o lesiones personales, lea este manual de instrucciones, incluyendo las importantes instrucciones de seguridad antes de poner en funcionamiento su secadora.

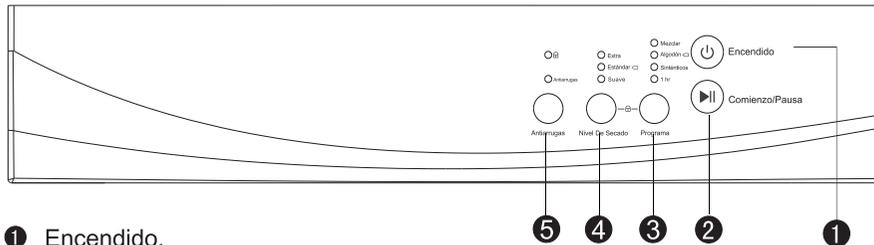

- 1 Encendido.
- 2 Comienzo/Pausa
- 3 Programa (mezclar/algodón/sintéticos/1 hr).
- 4 Nivel de secado (extra/estándar/suave).
- 5 Antiarrugas

Nota :

- 1) Pulse el Botón **【Programa】** seleccionar el Programa deseado
- 2) Pulse el botón **【Nivel de secado】** para seleccionar el programa deseado.
- 3) Pulse el botón **【Antiarrugas】** para iniciar la función antiarrugas.
- 4) Pulse el botón **【Iniciar/Pausar】** .
- 5) Si los usuarios necesitan la función de bloqueo para niños, al pulsar el **【Programa】** y **【Nivel de secado】** botones simultáneamente durante más de 3 segundos para iniciar la función de bloqueo para niños.
- 6) La alarma le indicará con una señal sonora el fin del ciclo de secado. Presione el botón de (Encendido) y extraiga el cable de alimentación.
- 7) Limpie el filtro, el gabinete y el tubo interno.

## Explicación de funcionamiento

### Explicación de funcionamiento

1. Antes del secado, girar a fondo la ropa en la lavadora. Alta velocidad de centrifugado puede reducir el tiempo de secado y ahorrar el consumo de energía.
2. El botón de reinicio de seguridad está en el tablero. Si su aparato no se calienta, este botón se debe restablecer antes de que la secadora funcione de nuevo.
3. Antes del secado, cierre las cremalleras, ganchos y ojales, botones arriba, cinturones de tela empate, etc
4. No más de ropa seca, ya que más de la ropa secada puede conseguir fácilmente las arrugas
5. No seque artículos que contengan goma o materiales elásticos similares
6. La puerta puede abrirse sólo después de que el programa de la máquina de secado haya finalizado ya que se puede quemar la piel humana por producir vapores calientes o sobre la máquina de secado caliente
7. Limpie el filtro de pelusa y los recipientes vacíos después de cada uso para evitar que se extienda el tiempo de secado y el consumo de energía
8. No seque estas prendas proceso después de lavar en seco

El peso de referencia de la ropa seca

	Abrigos con forro (aprox. 800g)		Chaquetas (aprox. 800g en algodón)		Vaqueros (aprox. 800g)		Toallas (aprox. 900g en algodón)
	Sábanas individuales (aprox. 600g en algodón)		Ropa de trabajo (superior e inferior) Aprox. 1120g en algodón)		Pijamas (aprox. 200g)		Camisetas (aprox. 300g en algodón)
	Camisetas interiores (aprox. 180g en algodón)		Calzoncillos (aprox. 70g en algodón)		Calcetines (aprox. 30g en materiales mezclados)		

## Explicación de funcionamiento

### Instrucciones para el secado de la ropa

Tipo de ropas	Cantidad aproximada de humedad restante	Capacidad	Programas	Nivel de secad	Notas
Algodón	70%	7 / 3.5 / 1	Algodón	Extra	Por favor, conforme al Tipo y capacidad de los ropa para seleccionar el más adecuado programa y Nivel de secad
	60%	7 / 3.5 / 1	Algodón	Estándar	
		7 / 3.5	Algodón	Suave	
Mezclar	70%	7 / 3.5 / 1	Mezclar	Extra	
	60%	7 / 3.5 / 1	Mezclar	Estándar	
Sintéticos	50%	3.5 / 1	Sintéticos	Extra	
	40%	3.5 / 1	Sintéticos	Estándar	
Algodón	—	1	1Hr	—	

#### Nota.

- 1.La Función viento frío significa que sólo hay aire frío en circulación antes de terminar el calentamiento de 3 minutos
- 2.Antiarrugas significa que después de finalizar el programa se añaden 2 Hr segundos adicionales para que de esta forma una corriente sacuda la ropa con el fin de protegerla de las arrugas..
- 3.La temperatura interior y la humedad afectarán el tiempo de secado, por ello revise la etiqueta de la ropa y elija la temperatura y el tiempo adecuado a la explicación en la fabricación.

Sugerencia: Cuando la ropa está a menos de 0,5 kg, por favor, seleccione y hora en seco y cuenta con calefacción para el secado

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO


### Limpieza y mantenimiento de rutina

#### Limpieza del Filtro

1)Limpiar el filtro de pelusa antes de cada uso.  
Retire, tirando hacia arriba.

2)Filtro de limpieza Utilice el barrido del paño limpie con la mano

3)Instalación del Filtro si el filtro se limpia con un trapo húmedo o en el agua, por favor, instale después de que esté completamente seco.

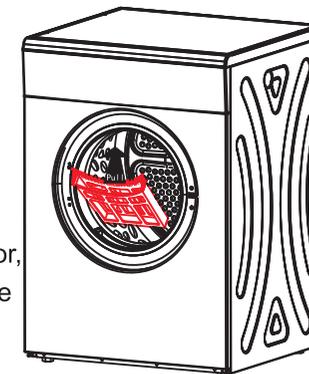

### Limpieza de la cabina y cámara de aire

#### Limpieza de de la cabina y la cámara de aire

Utilice un paño suave y húmedo trapo para limpiar el gabinete y cámara de aire.

1)No enjuagar con agua directa

2)No utilizar gasolina o algodón con alcohol.

3)Asegúrese de abrir la puerta de entrada para la aireación después de limpiar el tubo interior.




## INFORMACION DE SEGURIDAD

### INFORMACION DE SEGURIDAD

- 1 . Estas secadoras tienen una seguridad de cortar el interruptor que se activa por temperatura.
- 2 . El botón de reinicio de seguridad está en el tablero. Si su aparato no se calienta este botón se debe restablecer antes de que la secadora funcione de nuevo. Usted puede que tenga que esperar 10 minutos para el que ocurra el enfriamiento.
- 3 . La razón más común para que la secadora se recaliente es un filtro obstruido. Limpie el filtro de la línea después de cada carga para evitar el sobrecalentamiento de la secadora. Sólo será necesario pulsar el botón de reinicio de seguridad si la secadora no calienta. Permita que la secadora descansa al menos 10 minutos para que se enfríe antes de pulsando el botón. Presione el botón blanco hasta que se sienta en el restablecimiento y haga clic. Limpiar el filtro después de cada carga se y evitará el funcionamiento repetitivo del corte por seguridad. El interruptor de corte de salida puede operar por la siguientes razones:
  - 1 . Filtro de pelusa está bloqueado.
  - 2 . Escape de salidas bloqueadas en la parte posterior de la secadora.
  - 3 . La mala ventilación en la habitación o sala o al abrir una ventana o puerta
  - 4 . Ropa ligera, por ejemplo, un pañuelo que ha sido espirado por el filtro.

#### Restablecer el botón de Seguridad

Utilice el dedo o un lápiz para presionar el botón de hasta que sienta que ha sido reiniciado.



## Precuciones

### Precuciones

Problema	Causa	Solución
La secadora de ropa no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Corte de energía.</li> <li>•El cable de alimentación no está conectado correctamente a la toma.</li> <li>•Excede la capacidad de secado.</li> <li>•El fusible de temperatura no está activado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Espere hasta que el suministro de energía esté conectado.</li> <li>•Verifique la toma eléctrica y certifiqúese de que está conectada correctamente.</li> <li>•Las prendas de ropa en el interior de la secadora de ropa deben sacarse inmediatamente después de haber girado y la capacidad de secado no puede pasar los 7 kg.</li> <li>•Por favor entre en contacto con una persona cualificada para activar el fusible de temperatura.</li> </ul>
El exterior está caliente y existe un olor	<ul style="list-style-type: none"> <li>•El filtro de pelusa está sucio.</li> <li>•El tubo de escape está sucio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Certifiqúese de que limpia el filtro de pelusa regularmente.</li> <li>•Limpie el vapor.</li> </ul>
Las prendas de ropa están demasiado secas	<ul style="list-style-type: none"> <li>•El aparato está demasiado lleno.</li> <li>•No haber retirado las prendas de ropa después del final del programa.</li> <li>•Las prendas de ropa no están agrupadas correctamente.</li> <li>•La temperatura es muy elevada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Certifiqúese de que el aparato no está demasiado lleno.</li> <li>•Retire inmediatamente las prendas de ropa tras la conclusión del programa. Observe la etiqueta de las prendas de ropa.</li> </ul>
Las prendas de ropa han encogido	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Demasiado secas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Observe la etiqueta de las prendas de ropa. Si encogen fácilmente, debe verificar las ropas tras cada secado. Retire las ropas para secar cuando estén aún ligeramente húmedas y cuélguelas hasta que estén completamente secas.</li> </ul>
Bolas de pelo en las prendas de ropa	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Es normal que las fibras sintéticas provoquen bolas de pelo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Use suavizadores para lubricar las fibras.</li> </ul>

Cuando el aparato esté en funcionamiento el sonido de la secadora de ropa podrá provocar:

- Alarma de Vibración: Debido a la rotación e impacto de las ropas mojadas pesadas podrán existir ruidos y vibración.
- Impacto de Aire: Cuando esté secando el aparato producirá vapor que saldrá del tubo y provocará impactos con la parte inferior del tubo interno.

## DESCRIPCIÓN DE OTRAS FUNCIONES

---

### DESCRIPCIÓN DE OTRAS FUNCIONES

Código de error	Descripción	Criterios	Acción después de avería antirrebote	Indicación de fallo
E1	Exceso de temperatura	NTC/PCB fallo	Detenga el programa y vaya al estado de fallo	Menos parpadero
E3	Error en el sensor de temperatura	Sensor de temperatura está abierto o lectura A/D más de 10.	Detenga el programa y vaya al estado de fallo	Menos y estándar parpadeo
E4	Error en el sensor de temperatura	Sensor de temperature es corta o lectura A/D en 1000	Detenga el programa y vaya al estado de fallo	LED extra

### Especificaciones técnicas

dimensión	595x550x840(mm)	peso del producto	33kg
potencia nominal de entrada	2000W	volumen nominal de secado	7.0kg (Dry clothes)
tensión nominal	220-240V~	frecuencia nominal	50Hz

Nota : La capacidad nominal es la capacidad máxima , asegúrese de que la ropa seca que se cargan a la aparato no exceda la capacidad nominal cada momento.